



COPILOT DINAMIC

Regulació de ventilació i calefacció

El control més senzill de l'ambient, maternitat, transició, wean-to-finish, engreix, etc.


CARACTERÍSTIQUES

- Simple
- Fiable
- Evolutiu
- Pantalla alta lluminositat
- Programació senzilla
- Vigilància
- Teclat tàctil
- Temperatura amb 1/10º
- Entrada sonda ambiental
- Entrada sonda exterior
- Models:
6A – 9A – 13A – 22A

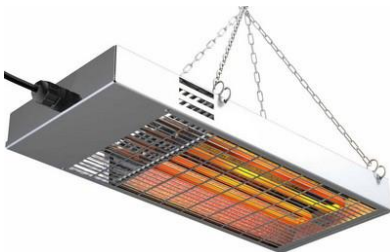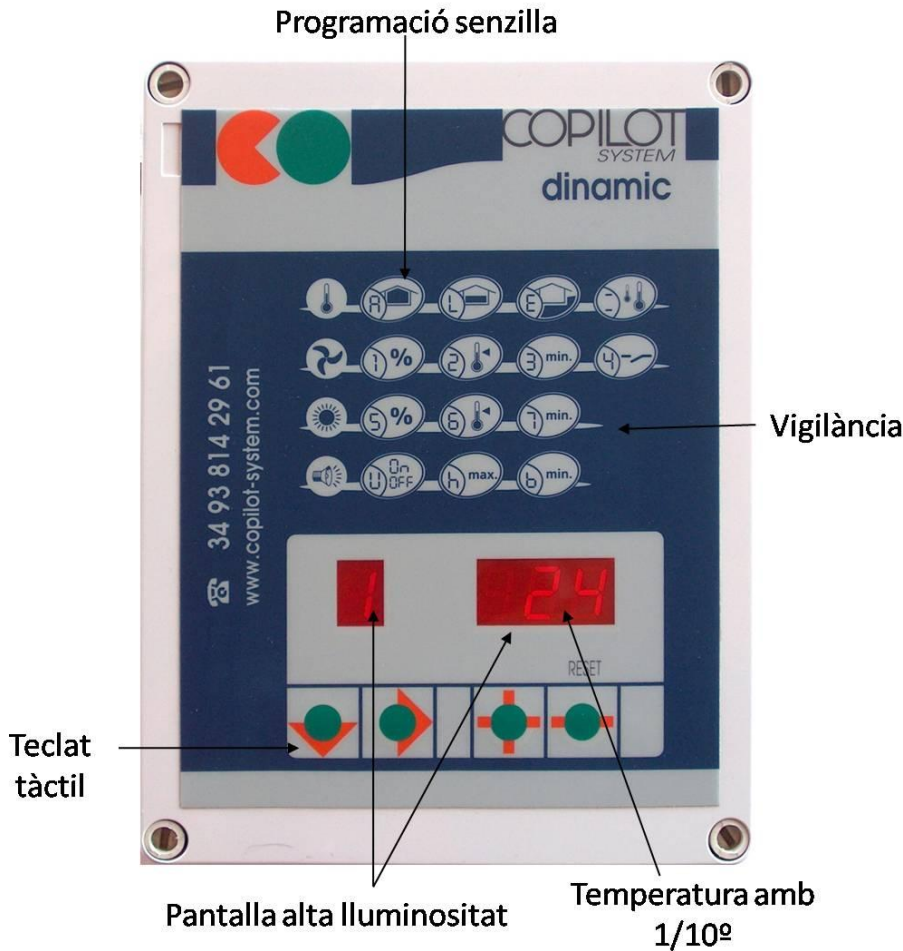

SUPERA LES EXIGÈNCIES DE LES PRINCIPALS NORMATIVES EUROPEES

DADES TÈCNiques

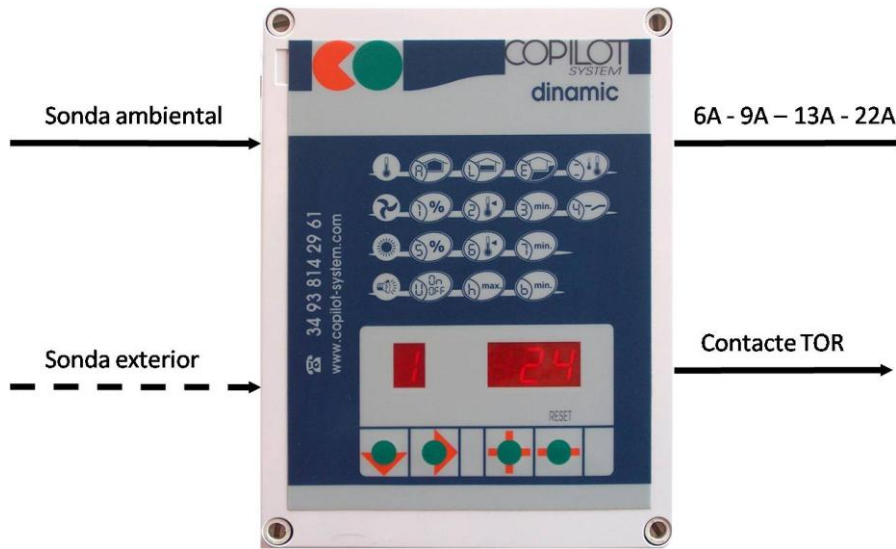

PRESTACIONS

- **El funcionament més còmode.** El regulador **COPILOT DINAMIC** controla la ventilació dinàmica així com la seva corresponent entrada d'aire, la calefacció proporcional i la refrigeració. És capaç d'adaptar-se a qualsevol tipus de granja, amb diversos sistemes de ventilació. Està especialment dissenyat per a instal·lacions de porcí, gràcies a les seves funcions de control de niu. Al **COPILOT DINAMIC** hem deixat exclusivament les funcions essencials, per aconseguir un fàcil maneig. L'ús de les icones representades de forma molt intuïtiva facilita **les consultes ràpidament i amb eficàcia**. Oblidi's del manual!
- **Optimitzat.** Amb la connexió d'una sonda de temperatura exterior, **COPILOT DINAMIC** permet baixar anticipadament el nivell de ventilació: **les temperatures són més estables** i els corrents d'aire fred sobre els animals desapareixen. A més, diversos reguladors **COPILOT DINAMIC** comparteixen la mateixa sonda exterior.
- **Fiable.** Els sistemes de protecció més experimentats s'instal·len de sèrie en el **COPILOT DINAMIC**, garantint una fiabilitat excepcional. Així mateix, cada regulador controla **la seguretat del seus animals** mitjançant les funcions de vigilància de temperatura, d'alimentació elèctrica i opcionalment del consum.
- **Modular amb un preu ajustat.** **COPILOT DINAMIC** s'adapta a les seves necessitats, segons les característiques de la seva granja, gràcies a les diferents targetes disponibles opcionalment. D'aquesta manera, tan sols paga el què necessita i res més. Per a facilitar el servei postvenda del seu instal·lador, el **COPILOT DINAMIC** comparteix els mateixos components que d'altres models de la gama COPILOT CONTROL.

TARGETES D'AMPLIACIÓ

Calefacció i refrigeració



- 2 contactes TOR
- 2 sortides 0-10V
- Higrometria
- Temperatura local

Fins a 3 targetes addicionals!

Control de racionament o comptador



- 2 contactes TOR
- 2 entrades de comptador

Vigilància consum



- Entrada i sortida per ventilació 4A

Comunicació / centralització



- PC + mòdem
- Xarxa RS485

SUPERA LES EXIGÈNCIES DE LES PRINCIPALS NORMATIVES EUROPEES